



## SOHOTANK ST8-U6


支援 8 個 2.5"/3.5" SAS/SATA III HDD/SSD 硬體式儲存陣列

提供 2 個 Mini-SAS 介面 (SAS 12G) ，硬碟熱抽拔特性

ST8-U6 提供 JBOD 模式，ST8-U6 是八顆硬碟的存儲系統，支援任何最新容量的 3.5 & 2.5 英吋 SATA 或 SAS 硬盤來做高容量數據存儲。完美的結構設計，最佳化的內部配置，並以鋁合金外殼強化保護內部硬碟。如此的高耐用性最適合專業的創作領域與機動的移動性應用。

### 產品特性

1. 堅固的工業設計、無憂慮的散熱。
2. 可拆卸的設計，靈活使用多個硬碟。
3. 具有溫度自動環控偵測功能 (MCU) 與蜂鳴器靜音調整。
4. 支援 3.5" 和 2.5" 硬碟的全新硬碟抽取盤。
5. 內建電源供應器。
6. 方便的金屬把手。
7. SFF-8644 to SFF-8644 SAS 傳輸線。

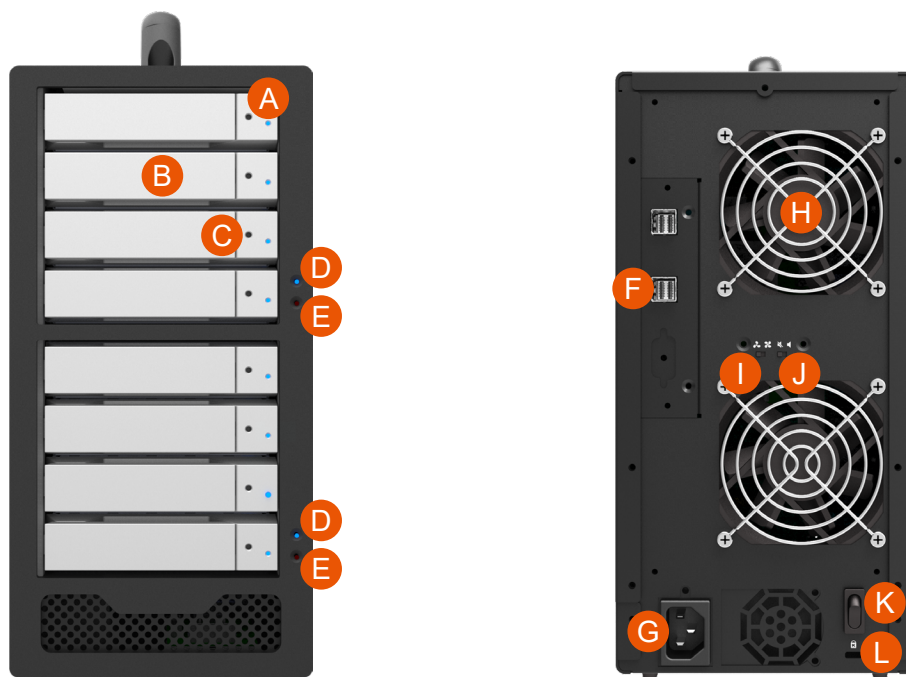

A. 硬碟讀取燈  
B. 硬碟抽取盒把手  
C. 硬碟抽取盒鑰匙孔  
D. 電源指示燈

E. 系統指示燈  
F. Mini-SAS 連接埠  
G. 電源插座  
H. 風扇

I. 風扇轉速切換按鈕  
J. 靜音開關  
K. 電源開關  
L. 防竊鎖孔

## 產品規格

| ST8-U6-B  |                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 傳輸介面      | 12 Gbps SFF-8644 miniSAS 埠 x 2                                                                                                                              |
| 支援硬碟      | 8 x 3.5" 或 2.5" SAS ( 高達 12.0 Gbps ) / SATA III ( 高達 6.0 Gbps ) 硬碟                                                                                          |
| 認證        | CE/FCC                                                                                                                                                      |
| 陣列等級      | 八個獨立容量 ( JBOD )                                                                                                                                             |
| 支援系統      | Windows ,Linux                                                                                                                                              |
| 風扇系統      | 2 x 8 公分靜音風扇                                                                                                                                                |
| 電力與作業環境需求 | * 電壓：100-240V AC<br>* 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相<br>* 最大連續電力：250W<br>* 作業溫度：0°至 40° C (32°至 104° F)<br>* 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F)<br>* 相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態 |
| 尺寸        | 140(W)×296(H)×282(L) mm                                                                                                                                     |
| 產品國際編碼    | EAN：4711132866001    UPC：884826501978                                                                                                                       |
| 裝箱數       | 每箱 2 台                                                                                                                                                      |
| 配件資訊      | * ST8-U6 x 1 ( 包含 8 組可抽取的硬碟托盤 )<br>* SFF-8644 miniSAS 連接線 x 1<br>* 電源連接線 x 1<br>* 把手 x 1<br>* 產品操作手冊 x 1<br>* 螺絲及鑰匙                                         |