

## SOHORAID SR4-SB3+

### 支援 4 個 2.5"/3.5" SATA III HDD/SSD 硬體式儲存陣列


提供 1 個 USB 3.1 Gen 1(5Gb/s) 與 eSATA 主機介面、硬碟熱抽拔特性、LCM 顯示。

SR4-SB3+ 是一款具備 JBOD/RAID 5 /RAID 0 選擇的 4 顆硬碟外接式儲存系統。SR4-SB3+ 的整體設計沿襲了 STARDOM 的優秀工業設計概念以強化的鋁合金外觀搭配人性的硬碟抽取模組，達到完美的保護與方便性的整合，適用於多方面的創作領域所使用。

#### 產品特性

1. 配備 USB 3.1 Gen 1/eSATA 二種傳輸介面。
2. SR4-SB3+ 具備三種儲存模式，可依使用需求而設定。
  - RAID 0, 5 & JBOD。
3. PC 與 Mac 環境皆適用。
4. 具備鎖頭與可拆卸硬碟托盤。
5. LCM 輕鬆快速設定。
6. 3mm 厚的鋁製外殼。



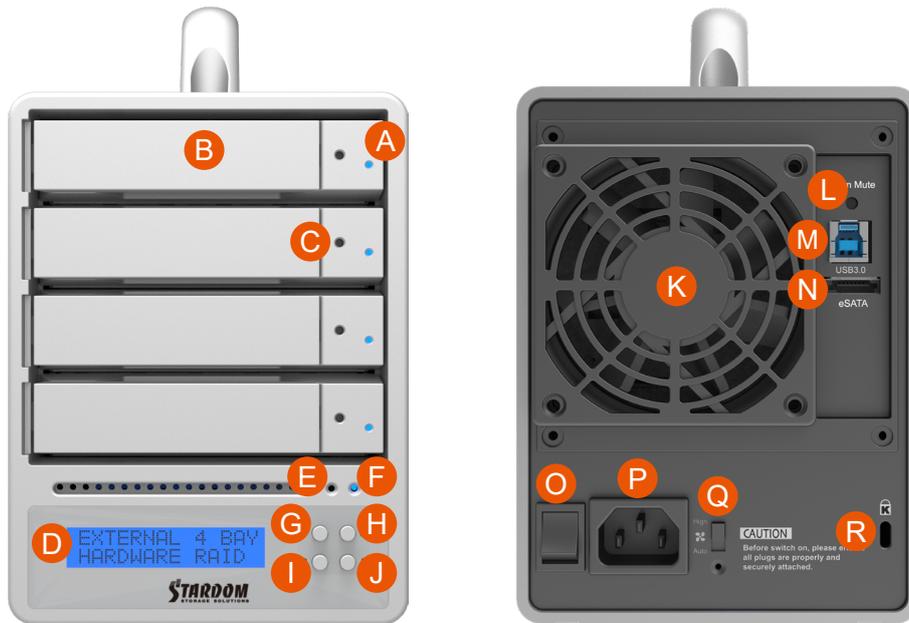

- |            |             |               |             |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| A. 硬碟讀取燈   | F. 電源指示燈    | K. 風扇         | P. 電源插座     |
| B. 硬碟抽取盒把手 | G. UP 按鍵    | L. 靜音開關       | Q. 風扇轉速切換按鈕 |
| C. 硬碟卡榫按鍵  | H. DOWN 按鍵  | M. USB3.0 連接埠 | R. 防竊鎖孔     |
| D. LCM 顯示幕 | I. ENTER 按鍵 | N. eSATA 連接埠  |             |
| E. 系統指示燈   | J. ESC 按鍵   | O. 電源開關       |             |

## 產品規格

產品型號	SR4-SB3+/SR4-SB3+B
控制晶片	JMS578 + JMB394
適用硬碟	3.5" - 2.5" SATA III HDD/SSD x 4 個
RAID 層級	RAID 0, 5, JBOD
支援熱抽拔	RAID 5
自動重建	RAID 5
主機介面	USB 3.1 Gen 1 埠 + e-SATA 埠
電源供應	AC 輸入 : 100V ~ 240V
狀態顯示	LED
冷卻風扇	8 公分風扇
蜂鳴器警告	支援
環境偵測	風扇故障 / 過熱
顏色	SR4-SB3+ ( 銀色 ) / SR4-SB3+B ( 黑色 )
材質結構	金屬機身
尺寸 ( 寬 x 高 x 深 )	125x168x212 mm
重量	3.0(kg)
認證	CE & FCC
支援作業系統	Windows, Linux, Mac
功能介面	圖形使用者介面 ( 只支援 Windows )
附件	* SR4-SB3+/SR4-SB3+B x 1 ( 包含 4 組可抽取的硬碟托盤 ) * USB 3.1 Gen 1 連接線 x 1      * e-SATA 連接線 x 1      * 電源連接線 x 1 * 快速安裝導引 x 1              * 把手                              * 鑰匙及螺絲
硬碟容量測試	單顆硬碟 已測試到 10TB RAID 0,5 模式
作業溫度	0°至 40° C (32°至 104° F)
存放溫度	-20°至 47° C (-4°至 116° F)
相對濕度	5% 至 95% 間 · 非凝滯狀態