



SOHORAID SA2TB3-B

具有 Thunderbolt™ 3 與 miniSAS 介面的雙通道橋接設備


SA2TB3 具有 2 個 Thunderbolt 3 (40Gb/s) 主機介面與 2 個 miniSAS 擴充介面的橋接設備，使用者可以利用 miniSAS 儲存設備，向外擴充最多具有 8 顆 SAS 或 SATA 硬碟的外接儲存設備。

SA2TB3 內建高效能的硬體式磁碟陣列系統，能夠簡單的透過 Marvell 軟體配置工具，設定各種磁碟陣列模式。該工具有網頁式與圖形用戶介面，使用者可以輕易的設定多種儲存陣列 0 /1 /5 /6 /10 /50 /60/ JBOD 應用模式。

產品特性

1. 2x Thunderbolt™3 連接埠（用於主機）
2. 2x SFF8643 miniSAS 12G 連接埠（用於設備）
3. 內置硬體 RAID 晶片
4. 支援 RAID 0,1,5,6,10,50,60 和 JBOD
5. 1U 機架式設計



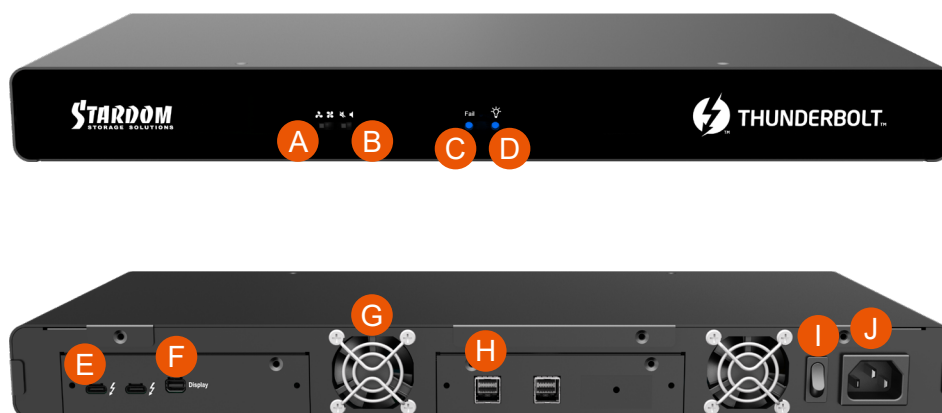

- A. 風扇轉速切換按鈕
B. 靜音開關
C. 故障指示燈
D. 系統指示燈

- E. Thunderbolt™ 連接埠
F. Mini DisplayPort
G. 風扇
H. Mini-SAS 12G 連接埠

- I. 電源開關
J. 電源插座

產品規格

SA2TB3-B Docking	
傳輸介面	Thunderbolt™ 3 Port x 2 (up to 40 Gbps) >> 主機介面 SFF-8644 miniSAS Port x 2 >> 外接設備介面
認證	CE/FCC
陣列等級	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 and JBOD
支援系統	Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit) , Mac OS 10.13 或以上
風扇系統	4 公分靜音風扇 x 2
電力與作業環境需求	* 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz · 單相 * 作業溫度：0°至 32° C (0°至 104° F) * 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F) * 相對濕度：5% 至 95% 間 · 非凝滯狀態
尺寸與重量	427(W)×44(H)×200(L) mm, 2.24 Kg
產品國際編碼	EAN：4711132866742 UPC：884826504177
裝箱數	2 pcs per carton
配件資訊	* SA2TB3-B x 1 * Thunderbolt™ 3 連接線 x 1 * 電源線 x 1 * 螺絲及鑰匙 * 快速安裝手冊 x 1