



## SOHORAID DR2-TB3

支援 2 個 2.5"/3.5" SATA III HDD/SSD 硬體式儲存陣列

提供 2 個 Thunderbolt™ 3 介面，1 個 Mini DisplayPort，硬碟熱抽拔特性


要獲得最高速度，請在 RAID 0 設置中使用兩個相同的 2.5" SSD。

為獲得最大存儲容量，請在 RAID 0 設置中使用兩個 3.5" HDD。

對於硬碟容錯和數據 / 硬碟冗餘，請在 RAID 1 設置中使用兩個相同的硬碟（2.5" SSD 或 3.5" HDD）。

### 產品特性

- 外接 Thunderbolt™3 硬體 RAID 存儲設備，傳輸速度高達 40Gbps
- 專用 Mini DisplayPort 連接埠用於擴展附加顯示器
- 2 個 Thunderbolt™3 連接埠，可菊鏈式串接多達 6 台 Thunderbolt™3 設備（可以是 6x DR2-TB3 或 2x 2K 顯示器 + 4x DR2-TB3）
- USB 3.1 (10Gbps) 向下相容
- 支援熱插拔
- JBOD · RAID 0/1
- 堅固的鋁製結構設計

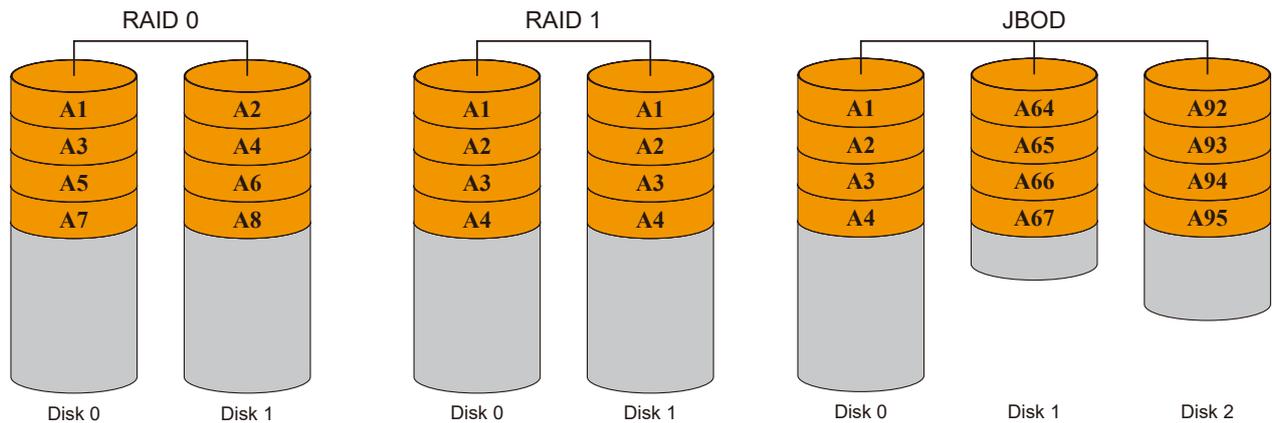

建議使用兩個相同的硬碟。如果 Disk 0 = 2TB，Disk 1 = 2TB，則這兩個物理磁碟將合併為一個 4TB 邏輯磁碟。並聯磁碟讀取或寫入多個磁碟可提高性能。這是最快的 RAID 級別，但是如果一個磁碟發生故障，整個陣列將失敗。

建議使用兩個相同的硬碟。如果 Disk 0 = 2TB，Disk 1 = 2TB，則總磁碟容量仍為 2TB (兩個物理磁碟，鏡像，成為一個邏輯磁碟)。RAID 1 由數據鏡像組成，數據寫入兩個磁碟。如果發生硬碟故障，陣列仍然可以維持至少一個硬碟正在運行。

JBOD，如果 Disk 0 = 2TB，Disk 1 = 6TB，則總磁碟容量總和為 8TB，Disk 0 和 Disk 1 都可以單獨使用。發生硬碟故障時，其他硬碟不會受到影響。混合使用現有硬碟或在硬碟之間移動資料，是一種非常方便的模式。JBOD 中沒有讀 / 寫速度提升或硬碟故障冗餘的功能。

## 產品規格

DR2-TB3 ( 銀色 ) / DR2-TB3-B ( 黑色 )	
傳輸介面	Thunderbolt™ 3 Port x 2 ( up to 40 Gbps ), 支援 15W ( 5V/3A ) 功率輸出功能 . Mini DisplayPort x 1
支援硬碟	2 x 3.5" / 2.5" SATA HDD/SSD ( up to 6 Gbps )
認證	CE/FCC/Thunderbolt™
陣列等級	RAID 0, 1 and JBOD
支援系統	Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), Mac OS 10.13 或以上
風扇系統	4 公分靜音風扇 x 2
電力與作業環境需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 電壓：100-240V AC</li> <li>* 頻率：50Hz 至 60Hz，單相</li> <li>* 最大連續電力：96W</li> <li>* 作業溫度：0°至 40° C (32°至 104° F)</li> <li>* 存放溫度：-20°至 47° C (-4°至 116° F)</li> <li>* 相對濕度：5% 至 95% 間，非凝滯狀態</li> </ul>
尺寸與重量	122(W)×102(H)×245.6(L) mm, 1.76 Kg
產品國際編碼	DR2-TB3 EAN : 4713227440066 UPC : 884826504245 DR2-TB3-B EAN : 4713227440073 UPC : 884826504252
裝箱數	8 pcs per carton
配件資訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>* DR2-TB3 / DR2-TB3-B x 1 ( 包含 2 組可抽取的硬碟托盤 )</li> <li>* Thunderbolt™ 3 連接線 x 1</li> <li>* 電源線 x 1</li> <li>* 把手 x 1</li> <li>* 快速安裝手冊 x 1</li> <li>* 鑰匙及螺絲</li> </ul>

