



SOHORAID MR2-B31A/B31/BA31

支援兩個 2.5 吋 SATA III 硬碟或 SSD 的硬體式儲存陣列

提供 1 個 USB3.2 Gen 2 Type-C 介面，硬碟熱抽拔產品特性

全新的 MR2-B31A/B31/BA31 硬體儲存陣列，內建高速 USB3.2 Gen 2 傳輸介面，適用於 Mac 與 PC 的作業平台。

MR2-B31A/B31/BA31 內建硬體陣列晶片與提供 USB3.2 Gen 2 傳輸介面，傳輸速度不只是快，不管是設定成 RAID 0 或是 RAID 1 模式，都不用再擔心跨平台使用的問題。藉由硬體陣列晶片，所有資料都是經由內建的 CPU 運算處理，這樣的優勢，讓電腦效能可以專注於正在運行的軟體與工作，而不是去應付儲存裝置的傳輸。

產品特色

1. 硬體陣列，真正遊走於 Mac 與 PC 之間。
2. 具備 RAID 0/1/JBOD/BIG 四種儲存模式。
3. USB3.2 Gen2 傳輸介面，高達 10Gbps 頻寬。
4. 支援具有 Type-C 的 USB 與 Thunderbolt™ 3/4 主機。
5. 可抽換熱插拔設計。
6. LED 硬碟指示燈號。
7. 低噪音風扇設計，可手動調整風扇轉速。
8. 堅固的鋁製結構設計，兼具高質感與快速散熱特性


硬體陣列，真正遊走於 Mac 與 PC 之間

全新的 MR2 硬體儲存陣列，內建的 SATA 6G 硬體陣列晶片與 USB 3.2 Gen 2 主機介面，傳輸速度不只是快，更適用於 Mac 與 PC 的作業平台。



支援具有 Type-C 的 USB 與 Thunderbolt™ 3/4 主機

MR2 配備磁碟陣列晶片，支援具有 Type-C 的 USB 與 Thunderbolt™ 3/4 主機，相容所有 USB 規格，具有高達 10Gbps 的頻寬。

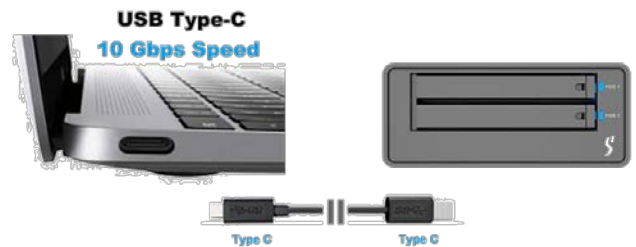

具備四種 RAID 儲存模式

MR2 內建四種儲存模式，具備 RAID 1 (Safe Mode) / RAID 0 (Speed Mode) / JBOD (Two Independent volume) / BIG Mode 四種模式，可以依照使用者不同的使用需求而設定。



可抽換熱插拔設計

MR2 搭配二個方便安裝的硬碟抽取模組，可以支援最新的 2.5" SATA 硬碟，並具有耐用的鋁製外殼來保護你的內部硬碟。結合外接盒便利的隨插即用與抽取盒內置的穩定優點，讓您行動間輕鬆抽換攜帶。它也可以透過鎖定的功能，而保護機構內的硬碟不被意外抽出。



產品外觀說明與規格



- A. 硬碟讀取燈
- B. 硬碟抽取盒頂針孔
- C. 硬碟抽取盒把手
- D. 風扇
- E. RESET 鈕

- F. USB 3.2 Gen2 Type-C
- G. RAID 切換鈕
- H. 風扇轉速切換按鈕
- I. 電源插座
- J. 電源開關

主機介面 / 連接埠	1 x USB3.2 Gen2 Type-C
適用硬碟	2 x 2.5 吋 SATA HDD/SSD (高度 9.5mm 以下)
認證	CE / FCC
RAID 模式	RAID 1 / RAID 0 / JBOD / BIG
支援系統	Windows 7 或以上，macOS 10.10 或以上，Linux
風扇系統	1 x 3cm 靜音風扇
電力與作業環境需求	<ul style="list-style-type: none"> * 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz 至 60Hz，單相 * 最大連續電力：24W 提供 USB (Bus-powered) 與直流電 (Direct Current, DC) 兩種電力輸入方式 <ul style="list-style-type: none"> * 作業溫度：0°至 40°C (32°至 104°F) * 存放溫度：-20°至 47°C (-4°至 116°F) * 相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態)
尺寸	高: 41 mm 寬: 97 mm 深: 165.3 mm
裝箱數	每箱 10 台
包裝內容物	<ul style="list-style-type: none"> * 1 x MR2-B31A/B31/BA31 * 1 x USB3.2 Gen 2 Type-C to C 連接線(MR-B31/BA31) * 1 x USB3.2 Gen 2 Type-C to A 連接線(MR-B31A/BA31) * 1 x 變壓器 * 1 x 電源線 * 零件包 * 1 x 快速安裝手冊