


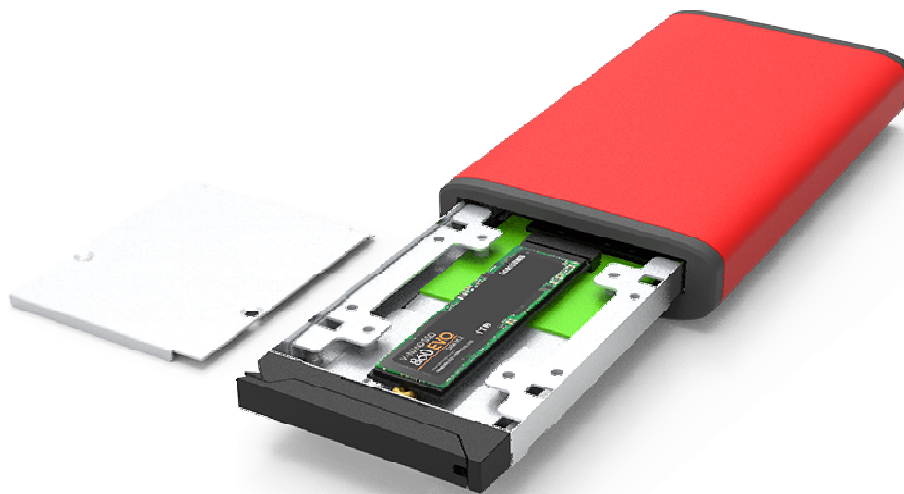

iTANK ZT1-B31BP

支援 1 個 M.2 SATA SSD 的 USB-C 儲存設備

提供 USB (Bus-powered) 與直流電 (Direct Current, DC) 兩種電力輸入方式，硬碟支援熱抽拔。

全新的 ZT1-B31BP 硬碟外接盒，提供三種顏色可供選擇，他擁有時尚與不會過時的外觀設計，放置到 Mac 與 PC 旁邊永遠是如此搭配。

ZT1-B31BP 內建高速 USB 3.2 Gen 2 傳輸介面，提供 USB 3.2 Type-C to C 連接線，適用於 Mac 與 PC 的作業平台。


ZT1-B31BP 提供匯流排供電 (USB Bus-powered) 與直流電 (Direct Current, DC) 兩種電力輸入方式，使用者可以依據自己的需求，調整電力輸入方式。

產品特色

1. 適用於Mac、PC 與Android 手機。
2. 適用於USB 與Thunderbolt™ 3 主機介面。
3. 提供匯流排供電 (USB Bus-powered) 與直流電 (Direct Current, DC) 兩種電力輸入方式。
4. 支援一顆M.2 SATA 固態硬碟(SSD)。
5. 即插即用，無需安裝驅動程式。
6. 可抽換熱插拔設計的硬碟抽取盤。
7. 硬碟存取指示燈號，快速瞭解資料存取狀況。
8. 三色 (紅/黑/銀) 驚艷色系外觀。
9. 堅固的鋁製結構設計，兼具高質感與快速散熱特性。

提供匯流排供電 (USB Bus-powered) 與直流電 (Direct Current, DC)兩種電力輸入方式

ZT1-B31BP 提供匯流排供電 (USB Bus-powered) 與直流電 (Direct Current,DC)兩種電力輸入方式，使用者可以依據自己的需求，調整電力輸入方式。

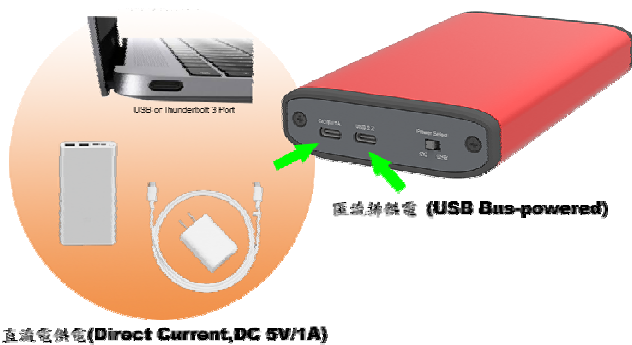


堅固的鋁製結構設計，兼具高質感與快速散熱特性

新設計 ZT1-B31BP 提供 3 種顏色可供選擇 (紅/黑/銀)。ZT1-B31BP 具有堅固厚實的鋁殼設計，外面包覆著鋁合金的材質，比一般塑膠外殼產品更能承受較大的衝擊，實實在在的保護你的硬碟並應付各種使用狀況。巧小的鋁殼設計，即使長期使用，也能迅速散熱，隨時保持硬碟的正常運作。




可抽換熱插拔設計，支援 M.2 SATA SSD 的全新無螺絲硬碟抽取盒

ZT1-B31BP 搭配 1 個方便安裝的無螺絲硬碟抽取模組，可以支援最新的 M.2 SATA 固態硬碟(SSD)，並具有耐用的鋁製外殼來保護你的內部硬碟。結合外接盒便利的隨插即用與抽取盒內置的穩定優點，讓您行動間輕鬆抽換攜帶。它也可以透過鎖定的功能，而保護機構內的硬碟不被意外抽出。

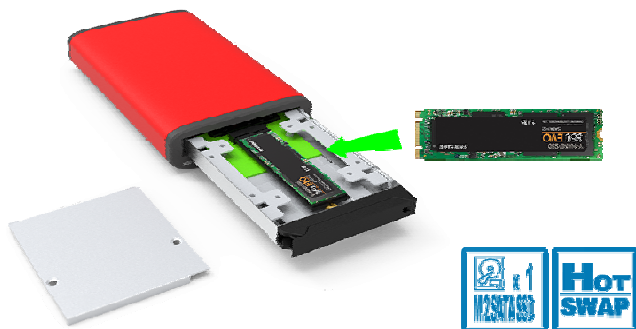


硬碟存取指示燈號，快速瞭解資料存取狀況

ZT1-B31BP 提供硬碟存取指示燈號，當使用者傳輸資料時，ZT1-B31BP 硬碟存取指示燈號會閃爍變化，讓您快速瞭解資料存取狀況。

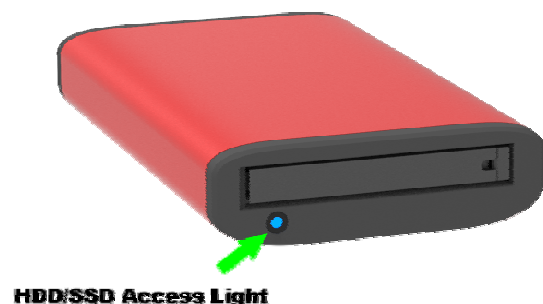

產品外觀說明

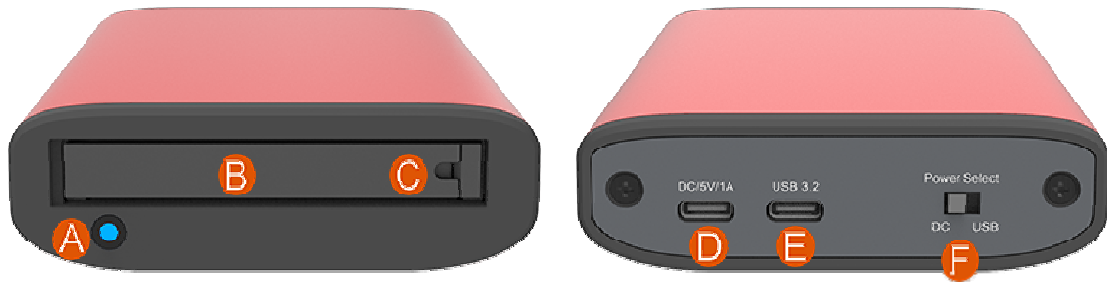

A. 硬碟讀取燈

B. 硬碟抽取盒把手

C. 頂出按鍵

D. DC 電源輸入(5V/1A)

E. USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps)

F. 電源切換開關 (DC/USB)

主機介面 / 連接埠	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (5Gbps) 1 x USB Type-C (僅供電使用)
適用硬碟	1 x M.2 SATA 固態硬碟(SSD)(尺寸：2242/2260/2280)
認證	CE / FCC
RAID 模式	JBOD
支援系統	Windows 7 或以上； macOS 10.10 或以上； Linux； Android
電力與作業環境需求	*電壓：100-240V，AC *頻率：50Hz 至 60Hz，單相 *最大連續電力：5W (提供 USB (Bus-powered) 與直流電 (Direct Current, DC)兩種電力輸入方式) *作業溫度：0° 至 40°C (32° 至 104°F) *存放溫度：-20° 至 47°C (-4° 至 116°F) *相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態
尺寸與重量	高: 26.95 mm 寬: 90 mm 深: 154.6 mm
產品國際條碼	EAN： UPC：
裝箱數	每箱 10 台
包裝內容物	1 x ZT1-B31BP 1 x USB Type C to Type C 連接線 1 x 零件包 1 x 快速安裝導引