

SOHORAID SR4-TB2

高達
40TB


專為影音資料設計
的硬體磁碟陣列儲存設備

嵌入式磁碟陣列控制器

嵌入式磁碟陣列控制器允許在資料安全的 RAID 模式下，即使一顆硬碟損壞，仍不影響系統的效率。對於需要大容量資料存儲空間的用戶，SR4-TB2 的 RAID5 模式，提供對資料安全和備份最具成本效益的解決方案。SR4-TB2 可以根據圖形化的用戶使用界面，簡單步驟進行安裝與設定，用戶可以選擇多種應用模式，JBOD，RAID 0，RAID 1，RAID 5 或 RAID 10 使用。使用隨附光碟中軟體安裝和設置，用戶可以於格式化硬碟之後享受大容量與內容安全的資料儲存。

友善的圖形化用戶使用介面

Marvell 標準配置工具，圖形化介面，簡單設定各種磁碟陣列。

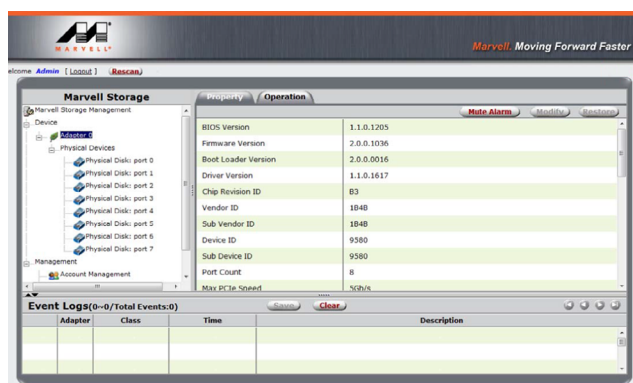

為您的創意提供 高達 40TB 的大容量存儲空間

SR4-TB2 特有的抽取式硬碟托架，可支援安裝高達 10TB 的硬碟。於 RAID0 模式下，系統可提供給您總共 40TB 的存儲空間，並在 RAID5 模式下，提供總共 30TB 的存儲容量與容許單顆硬碟損壞下而不影響其資料安全與讀寫效能。




Thunderbolt 2

不論任何大小的桌上型電腦，
都是既高速又多元的 I/O 傳輸技術

SR4-TB2 搭載的 Thunderbolt 2 技術帶來無與倫比的高速。在 SR4-TB2 上的兩個 Thunderbolt 2 連結埠，皆配置了兩條 20-Gbps 資料傳輸通道，速度比 USB3 快。除了速度驚人，Thunderbolt 技術更帶來前所未見的擴充能力。你可透過單一連接埠就可以菊鏈式串接多達六台 Thunderbolt 裝置。




更快的速度

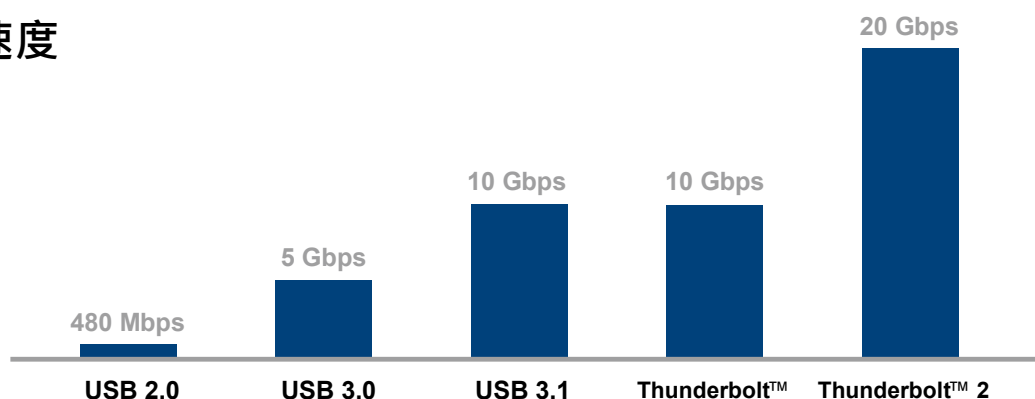

可拆卸與靈活使用的金屬硬碟托盤設計

使用者可以更容易選擇使用 3.5 吋的 SATA 硬碟或 2.5 吋的 SATA 硬碟 / 固態硬碟。

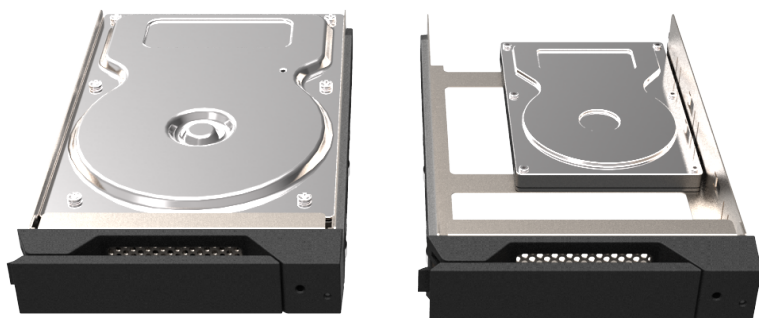

堅固穩重的金屬把手

安裝 4 顆硬碟後的 SR4-TB2 的重量超過 10 公斤，STARDOM 貼心設計的提把設計，讓使用者自行決定是否要將金屬把手安裝上去。對於有移動需求的專業影音編輯人員而言，單手就可以提起移動 SR4-TB2，到外地工作搭配 MacBook Pro 或 MacBook 使用，再也不用手忙腳亂了。



產品前後視圖



產品規格

產品型號	SR4-TB2
主機介面 / 連接埠	Thunderbolt 2 Port x 2 (up to 20 Gbps)
適用硬碟	4 x 3.5" /2.5" SATA III HDD/SSD (up to 6 Gbps) / 支援最大容量硬碟到 10TB
儲存模式	RAID 0, 1, 5, 10 & JBOD
狀態偵測	8 公分靜音風扇
電力與作業環境需求	* 電壓：100-240V AC * 頻率：50Hz to 60Hz, single phase * 最大連續電力：150W * 作業溫度：50° to 95° F (10° to 35° C) * 存放溫度：-4° to 116° F (-20° to 47° C) * 相對濕度：5% to 95% noncondensing
尺寸與重量	寬：124 mm 高：166 mm 深：265.45 mm 淨重：3.585 kg
產品國際編碼	EAN: 4713227440080 UPC: 884826504269
裝箱數	每箱 4 台
包裝內容物	* SR4-TB2 x 1 (包含 4 組可抽取的硬碟托盤) * Thunderbolt 連接線 x 1 * 電源線 x 1 * 快速安裝導引 x 1 * 光碟 x 1 * 螺絲及鑰匙