



SOHORAID ZR3MS-B31

結合「硬體式磁碟陣列」與「需求備份」的儲存陣列盒

USB Type-C 傳輸介面，支援 M.2 SATA 固態硬碟(SSD)

ZR3MS-B31 的整體設計沿襲了 STARDOM 的優秀工業設計概念，具有強化的鋁合金外觀，新增觸控按鍵設定與觸控電源開關操作介面，同時搭配人性化的硬碟抽取模組，達到完美的保護與方便性的整合，適用於多方面的創作領域所使用。

ZR3MS-B31 可安裝 2 個 M.2 SATA 固態硬碟(SSD)與 1 個 2.5" SATA HDD/SSD (JBOD)，在 RAID 0/1 模式之下，ZR3MS-B31 能即時保護數據資料，讓你的寶貴資料擁有雙重的保障。

另外使用者可以讓 RAID 的資料，透過需求備份，將資料備份到單獨的 (JBOD) 2.5 吋硬碟內，改善 RAID 1 須不斷的讓硬碟同時備分，可能造成 2 顆硬碟同時損毀，讓您的重要資料無法救回的問題。

產品特色

1. 支援 M.2 SATA 固態硬碟(SSD)
2. 多功能資料安全儲存陣列盒，支援 Mac* 與 PC 系統。
3. 具備「RAID」與「需求備份」功能。
4. 支援具有 Type-C 與 Thunderbolt™ 3 (USB-C) 的主機電腦。
5. 支援熱插拔設計。
6. 觸控按鍵操作介面，LCM 顯示與 LED 指示燈號。
7. 低噪音風扇，快速散熱設計。
8. 堅固的鋁製結構設計，兼具高質感與快速散熱特性。

需求備份功能


RAID 1 是資料保護設定的一個好方法，但是一旦你的資料受到病毒攻擊或 2 顆硬碟同時損毀而產生破壞，通常使用者都沒有第 2 個份資料可以立即還原，這時的 ZR3MS-B31 保有前 1/3/7 天的完整資料或作業系統，讓您立即正常運作，提高整個工作效率。

ZR3MS-B31 可以直接插入第三顆硬碟就可以立即重建硬碟資料，當資料重建完成後，您的資料立即形成 2 個相同的完整備份。



支援 USB Type-C 與 Thunderbolt™ 3

ZR3MS-B31 可以連接任何具有 USB Type-C 與 Thunderbolt™ 3 (USB-C) 的電腦或筆電，傳輸最高可達 6Gbps 存取效能。無論是用於資料搜索、照片編輯、或觀看 4K 高畫質影片，ZR3MS-B31 都將帶給您無比愉悅的視訊與影音的優質享受。

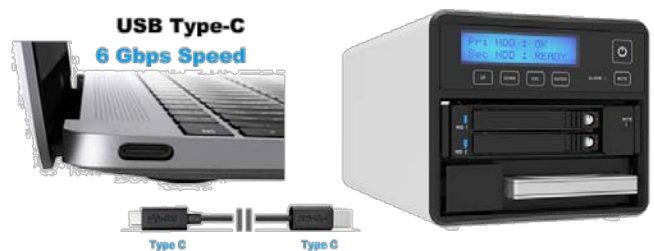

可抽換熱插拔設計

ZR3MS-B31 內建 2 個 M.2 SATA 固態硬碟托盤與 1 個 2.5" drive tray adapter，可安裝 2 個 M.2 SATA 硬碟(SSD)與 1 個 2.5" SATA HDD/SSD。完美的結構設計，最佳化的內部配置，並以鋁合金外殼強化保護內部硬碟。如此的高耐用性最適合專業的創作領域與機動的移動性應用。



專為用戶設計的友好顯示

ZR3MS-B31 在前面版新增具有觸控按鍵設定與觸控電源開關操作介面，使用者只要先開啟後背板的電源開關按鍵，即可透過觸控開關，輕易開關 ZR3MS-B31，增加使用者操作便利性。易於閱讀的 LCM 背光液晶顯示屏提供了寶貴的設備數據，讓使用者更能一目了然了。



產品外觀說明



- A. 硬碟存取燈號
- B. 硬碟抽取盒鑰匙孔
- C. 硬碟安裝盤托*3
- D. 觸控電源開關
- E. 系統警示燈
- F. 觸控設定按鈕
- G. LCM顯示幕
- H. 靜音按鈕

- I. USB 3.2 Gen 2 Type-C 連接埠
- J. 電源開關
- K. 電源插座
- L. 防竊鎖孔
- M. 風扇

主機介面 / 連接埠	1 x USB 3.2 Gen1 USB-C (5Gbps)
適用硬碟	2 x M.2 SATA 固態硬碟(SSD) => 組 RAID 1 x 2.5 吋 SATA III (6Gbps)硬碟(HDD)或固態硬碟(SSD) => 獨立硬碟 (JBOD)
認證	CE / FCC
RAID 模式	RAID 1 / RAID 0 + 需求備份
支援系統	Windows 7 或以上； macOS 10.10 或以上； Linux
風扇系統	1 x 6cm 靜音風扇
電力與作業環境需求	*電壓：100-240V，AC *頻率：50Hz 至 60Hz，單相 *最大連續電力：68W *作業溫度：0° 至 40°C (32° 至 104°F) *存放溫度：-20° 至 47°C (-4° 至 116°F) *相對濕度：5% 至 95% 間，非冷凝狀態
尺寸與重量	高: 102 mm 寬: 122 mm 深: 205 mm
產品國際條碼	EAN: UPC:
裝箱數	每箱 8 台
包裝內容物	1 x ZR3MS-B31 1 x USB Type C to Type C 連接線 1 x 電源線 零件包 1 x 快速安裝導引